



Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart) Giriş

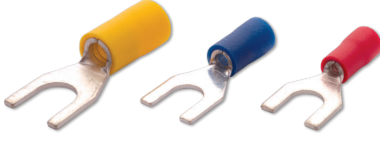

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			d2	d3	l	d1	d4	a	S			
ÇK-3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200	200	
ÇK-4001		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200	200	
ÇK-5001		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200	229	
ÇK-6001		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200	242	
ÇK-3002	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200	197	
ÇK-4002		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200	202	
ÇK-5002		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200	265	
ÇK-6002		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200	297	
ÇK-4006	4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100	200	
ÇK-5006		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100	226	
ÇK-6006		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100	235	
ÇK-8006		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100	284	
ÇK-10006		M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50	197	

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz. Sipariş üzerine Naylon&Kolay Girişli üretimi yapılabilmektedir.